


MONTAGEANLEITUNG 100819

Mit dieser Universalhaltung können Sie zwischen einer Wand- oder VESA Halterung und einem Monitor die in der Tabelle aufgeführten Geräte verbauen. Die Halterung ist so ausgeführt, das eine einfache Trennung der Komponenten möglich ist. Hierfür können an der Position 2 der Monitorträger und der Grundträger zusammen gesteckt werden.

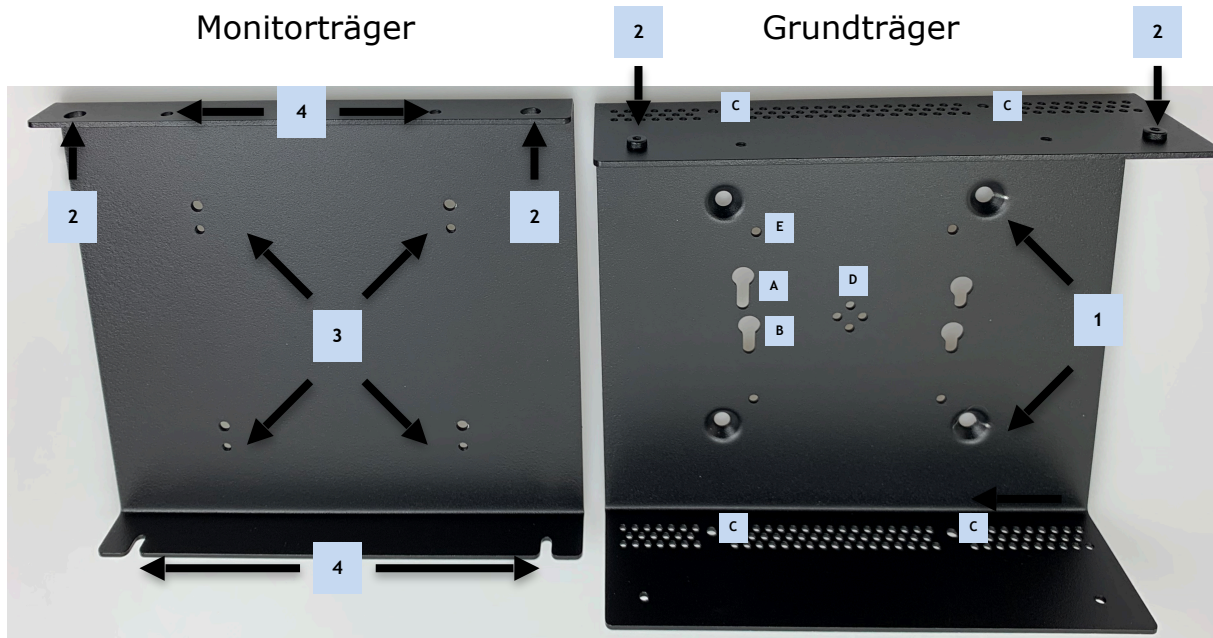

Gerät	Montageposition	Schrauben
TERRA PC-Micro	Je nach Basis: A oder B	Bei dem PC mitgelieferte Schrauben
TERRA PC-Mini	V1-V3: C nur unten V4-V5: C	Schraubenpack M3x6: V1-V3=2 Stück nur unten V4-V5= 4 Stück oben und unten
Intel NUC	Modell Intel NUC: A	Bei dem PC mitgelieferte Schrauben
GIGABYTE Brix	Je nach Modell: B	Bei dem PC mitgelieferte Schrauben
Shuttle XPC nano	D	Bei dem PC mitgelieferte Schrauben M2,5
Andere Geräte	VESA 75: E	Schraubenpack

Mit den VESA 100 Bohrungen an Position 1, können Sie den Grundträger an die Wand oder einen VESA Halter montieren. Der Monitorträger wird mit der Position 3 an die Rückwand eines Monitors verschraubt. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben.



Achten Sie auf die richtige Schraubentiefe. Prüfen Sie, ob der Schraubenkopf die Rückseite des Monitors nicht beschädigt.

Mit M4 Schrauben an den Positionen 4 kann Deckel und Grundträger miteinander verschraubt werden.

Design und Anleitung sind gesetzlich geschützt.
Design and instruction are protected by law.

Version 11.02.2021
Artikel, Article: 100819
EAN 4251265608197

Hergestellt in Deutschland
Made in Germany
ID11 GmbH, Postfach 1352, 32556 Löhne

Wiedergegebene Wort- und Bildmarken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Das Produkt besteht aus Aluminium und kann über Wertstoff Sammelstellen entsorgt werden.

Trade names and trademarks are the property of their respective owners.
The product is made of aluminum and can be recycled through collection points.

